

S
1

E
2

R
3

25 25
4-5

M
6

16
7

C
8

1 Sıkma Tipi Method of Mounting of Insert


S: Vida Sıkmalı
S: Screw Clamping
T: Vida Sıkmalı Helis Açılı
T: Screw Clamping with Helix Angle

2 İşlem Tipi Application

E: Dış / External
I: İç / Internal

3 Kesme Yönü Cutting Direction

R: Sağ Yan / Right - Hand
L: Sol Yan / Left - Hand

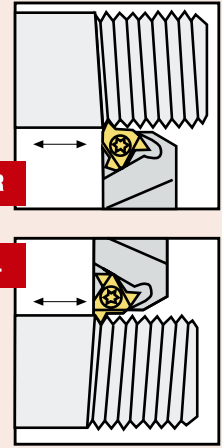


4 Takım Malzemesi / Type of Boring Bar

"A" Yekpare çelik gövde soğutma suyu kanallı / "A" Solid steel with coolant hole
"E" Çelik başlıkla sert metal gövde ve soğutma suyu kanallı /
"E" Carbide bar with fixed steel head and coolant hole
"C" Karbür Şaft / "C" Carbide shank
"S" Çelik Şaft / "S" Steel shank

4-5 Dış Çap Şaft Ölçüleri External Shank Size

Şaft : hxb / Shank : hxb
2525 - 25 x 25 mm

5 Şaft Çapı / Shank Diameter




6 Şaft Boyu / Shank Length




A - 32	H - 100	Q - 180	x-special
B - 40	J - 110	R - 200	
C - 50	K - 125	S - 250	
D - 60	L - 140	T - 300	
E - 70	M - 150	U - 350	
F - 80	N - 160	V - 400	
G - 90	P - 170	W - 450	

7 Elmas Ölçüsü Insert Size



l (mm)	d
06	5/32"
08	3/16"
11	1/4"
16	3/8"
22	1/2"
27	5/8"

8 Baskı Pabucu Wedge Clamp



S
1

I
2

R
3

S
4

25
5

R
6

16
7

C
8