


Konik şaft ölçüleri

JIS B 6339 (MAS 403 BT)




Werkzeugaufnahmen
Toolholders

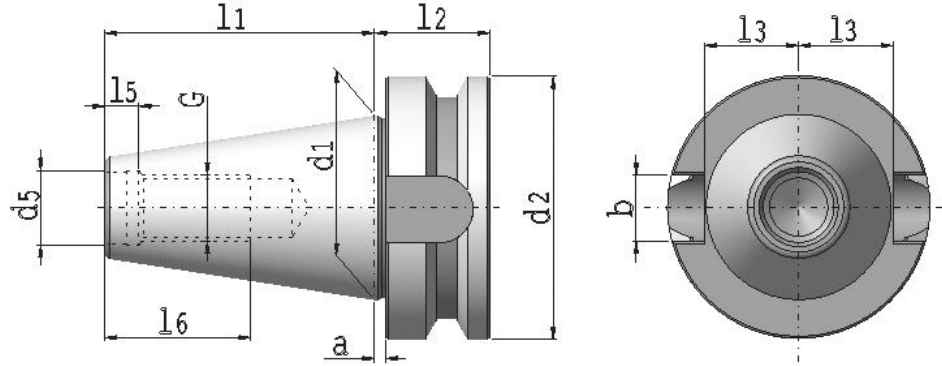

SK	d1	G	d5	d2	a	L1	L2	L3	L5	L6	E1	b	D9
30	31,75	M12	12,5	46	2	48,4	22	16,3	7,0	24	-	16,1	-
40	44,45	M16	17,0	63	2	65,4	27	22,5	8,2	32	27	16,1	4
50	69,85	M24	25,0	100	3	101,8	38	35,3	11,0	47	42	25,7	8

Merkezde ve Flanşta su delikleri vardır
Mit innerer Kühlmittelzufuhr
With internal coolant

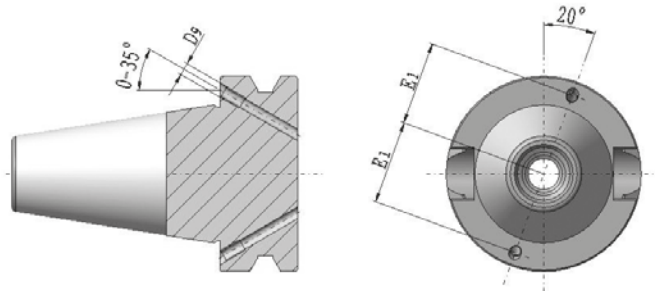

Malzeme : Alaşımlı sement çeliği çekme mukavemeti min. 950 N/mm²
Teknik özelliği : Sertlik HRC 58 ± 2 , sertlik derinliği 0,6 mm + 0,2 mm, karartılmış
Hassasiyeti : Konik açı toleransı kalitesi DIN 2080 normuna göre AT3
Konik Yüzey kalitesi max. 0,001 mm

Werkstoff : Legierter Einsatzstahl mit einer Zugfestigkeit im Kern von min. 950 N/mm²
Ausführung : Einsatzgeharter HRC 58 ± 2 , Härteriefe 0,6 mm + 0,2 mm brüniert
Genauigkeit : Kegelwinkel-Toleranzqualität AT 3 nach DIN 2080
Oberflächenrauigkeit des Kegels max. 0,001 mm

Material : Case hardened steel, tensile strength in the core min. 950 N/mm²
Execution : Case hardened HRC 58 ± 2 , Depth of case 0,6 mm + 0,2 mm, black - finish
Accuracy : Cone angle AT 3 according DIN 2080
Surface roughness of cone max. 0,001 mm