


Referans Nr.	D (g6)	H2	H	M	H1	d	(g)
1489-16032	16	5.5	11.5	M5x0.80	6	8	18
1489-25050	25	10	20	M8x1.25	11.5	11	49
1489-38070	38	15	29.5	M10x1.50	18	14	176
1489-56095	56	22	43.5	M16x2.00	28.5	20	569







Ürün Nr. 1489 Konumlama Pimi
• Malzeme: 42 CrMo 4 DIN

Product Nr. 1489 Flex Locator Pins
• Material: 42 CrMo 4 DIN



Montaj Detayı / Mounting Details

Referans Nr.	d1 (H7)	H3 (±0.05)	M1
1489-16032	16	6	M4x0.7
1489-25050	25	10.5	M6x1.00
1489-38070	38	15.5	M8x1.25
1489-56095	56	22.5	M12x1.75




Referans Nr.	D	H	M	W	(g)
1489-16032P	12	4	M3x0.5	2	3
1489-38070P	19	6	M4x0.7	2.5	5
1489-25050P	29	7	M5x0.8	3	14
1489-56095P	44	8	M6x1.0	4	35

Ürün Nr. 1489 Konumlama Pimi Kapağı


Product Nr. 1489 Flex Locator Protecting Covers

Konumlama Pimi Kapağı

Flex Locator Protecting Covers

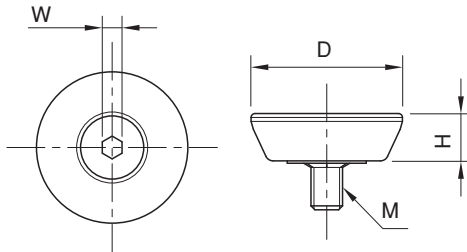

Montaj Detayı / Mounting Details



Referans Nr.	D	H	H1	M	Kaldırma Kuvveti Lifting Force (N)	(g)
1489-20045A	25 ^{+0.028} / _{+0.018}	16	8	M8x1.25	540	46
1489-12025A	32 ^{+0.031} / _{+0.021}	20	9	M10x1.50	600	92
1489-15032A	45 ^{+0.031} / _{+0.021}	26	11	M14x1.50	780	230




Ürün Nr. 1489 Konumlama Burcu (Açık)

- Malzeme: 42 CrMo 4 DIN
- Kaldırma kuvveti hareketli konik burcu yukarı itmek için yay kuvvetini kullanır.(N)
- Vidalara doğru sırayla sıkılmadığında tekrarlanabilirlik 0.01 aşabilir.
- Toplam yük, maksimum yük kapasitesini aşıyorsa, tekrarlanabilirlik 0.01 aşabilir.




Product Nr. 1489 Flex Locator Bushings (Through)

- Material: 42 CrMo 4 DIN
- The lifting force is the power of the inner spring of the body to push up the movable tapered bushing.(N)
- If the screws are not tightened in the correct order, the locating repeatability may exceed 0.01
- If the total load exceeds the maximum loading capacity, the locating repeatability may exceed 0.01




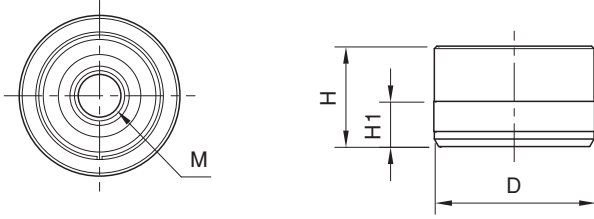


Montaj Detayı / Mounting Details

Referans Nr.	d (H6)	H2 (±0.05)	d1	H3	M1	M2
1489-20045	25	16.5	25.2	8	M6x1.00	M10x1.50
1489-12025	32	20.5	32.2	11	M8x1.25	M12x1.75
1489-15032	45	26.5	45.2	15	M12x1.75	M16x2.00

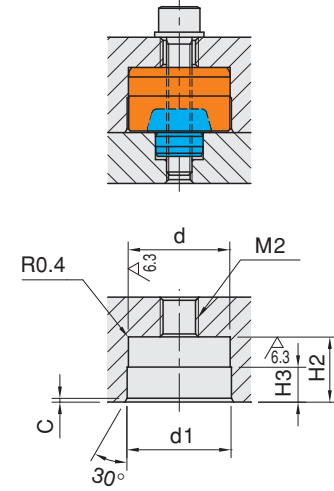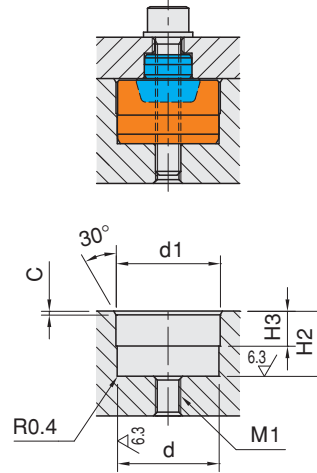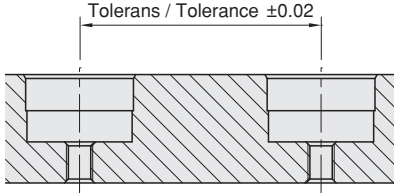

Uygulama Örneği / Application Example




Referans Nr.	D1 (p6)	H1	D	H	M	d	(g)
1489-20045	12	4.5	15	10	M10x1.50	8.5	6
1489-12025	15	7.5	20	15	M12x1.75	10.2	16
1489-15032	20	10	30	20	M16x2.00	14	47

Ürün Nr. 1489 Konumlama Pimi

• Malzeme: 42 CrMo 4 DIN



Product Nr. 1489 Flex Locator Pins

• Material: 42 CrMo 4 DIN



Montaj Detayı / Mounting Details

Referans Nr.	d (H6)	H2	M1	M2
1489-20045	12	5.5	M8x1.25	M6x1.00
1489-12025	15	8.5	M10x1.50	M8x1.25
1489-15032	20	11	M14x1.50	M12x1.75

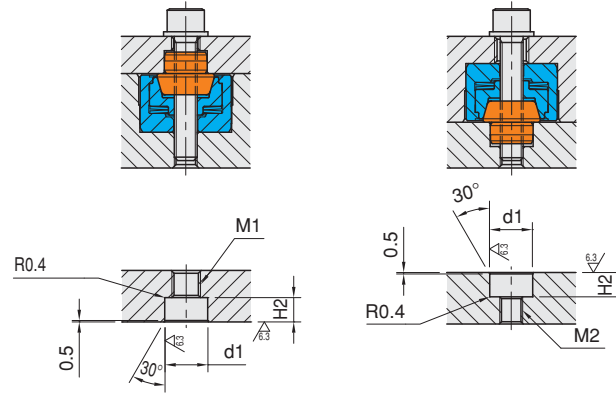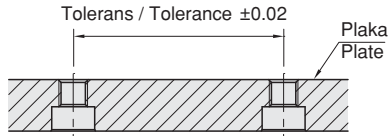


Konumlama Pimi Kapağı

Flex Locator Protecting Covers



Ürün Nr. 1489 Konumlama Pimi Kapağı

Product Nr. 1489 Flex Locator Protecting Covers

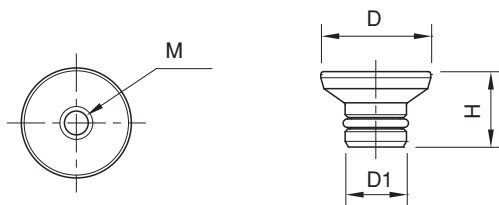

Montaj Detayı / Mounting Details

