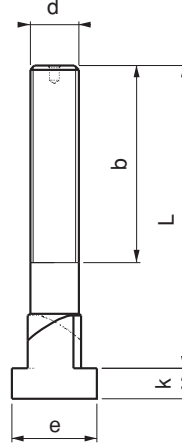



Referans Nr.	dx	a	x L	b	a	e	k	(g)
1650-1214050			x50	35				70
1650-1214080	M12x14		x80	55	13.7	22	8	100
1650-1214125			x125	75				120
1650-1618063			x63	45				160
1650-1618100	M16x18		x100	65	17.7	28	10	220
1650-1618160			x160	100				280
1650-2022080			x80	55				330
1650-2022125	M20x22		x125	85	21.7	35	14	430
1650-2022200			x200	120				570
1650-2428100			x100	70				650
1650-2428125	M24x28		x125	85	27.7	44	18	770
1650-2428250			x250	150				1150


Ürün Nr. 1650 Dereceli "T" Ayaklı Saplama

- "T" kanal pleytlerde üstten "T" kanala girip bağlama özelliği vardır
- Malzeme: 42 CrMo 4 DIN
- Kalite 12.9
- Siyah kaplama

Product Nr. 1650 Graded "T" Slot Bolt

- In "T" slot plates it has the feature of making the coupling by entering "T" from the top.
- Material: 42 CrMo 4 DIN
- Quality 12.9
- Black coating



Not: 150 °C üzerindeki ortamlarda sıkma işlemi yapılırken dişlerin üzerine Loctite 8150 kullanılır.





Loctite 8150

Note: Environments on the 150 °C when clamping action on the thread Loctite 8150 is used.

Anahtar Ağızlı Saplama

Wrench Mouth Stud

Referans Nr.	d	L	b	b1	m	sw	(g)
1670-12130	M12	130	65	24	14	14	160
1670-12160		160	90				185
1670-14130	M14	130	65	28	15	15	216
1670-14160		160	90				246
1670-16140	M16	140	70	32	16	17	310
1670-16160		160	95				340
1670-18150	M18	150	70	35	19	19	395
1670-18180		180	95				450
1670-20150	M20	150	70	40	22	22	520
1670-20180		180	95				575
1670-22150	M22	150	70	40	22	24	610
1670-22180		180	95				705
1670-24170	M24	170	75				875
1670-24205		205	105	47	22	27	990
1670-24250		250	140				1125
1670-30250	M30	250	135	55	32	36	1950
1670-30315		315	195				2260

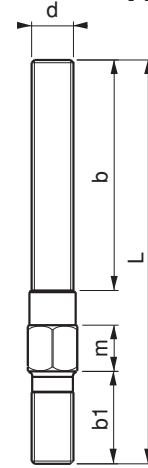
Ürün Nr. 1670 Anahtar Ağızlı Saplama

- Kullanım alanı; Enjeksiyon makinalarında ve M12-14-16-18-20-22-24-30 diş açılmış pleytlerde kullanılır.
- Kalite 10.9
- Siyah kaplama

Product Nr. 1670 Wrench Mouth Stud

- Area of Use: This stud is used in injection machines and in plates with M12-14-16-18-20-22-24-30 threads
- Quality 10.9
- Black coating

Not: 150 °C üzerindeki ortamlarda sıkma işlemi yapılırken dişlerin üzerine Loctite 8150 kullanılır.

Note: Environments on the 150 °C when clamping action on the thread Loctite 8150 is used.



Loctite 8150

