



Çift Açılır Yandan Bağlama

Side Press with Double Opening



Referans Nr.	c			m	k	b	L	e DIN 912	Sıkma Kuvveti Clamping Force kgf	
	min	max								
2190-5055	50	55	14-16-18-20-22	35	4	30	42	M12	1750	390

Ürün Nr. 2190 Çift Açılır Yandan Bağlama

- Bir noktadan iki yöne ve pleyt yönüne doğru sıkma işlemi yapar.
- M12 diş pleytlerde ve (a) 14-16-18-20-22 "T" kanal ölçülerinde kullanılır.
- Malzeme 42 CrMo 4 DIN
- Çene Sertlik 40-42 HRC
- Siyah kaplama



Product Nr. 2190 Side Press with Double Opening

- This product makes press process from one point to two directions and towards the direction of the plate.
- It is used in M12 thread plates and (a) 14-16-18-20-22 "T" Slot measurings
- Material: 42 CrMo 4 DIN
- Hardness of jaw: 40-42 HRC
- Black coating

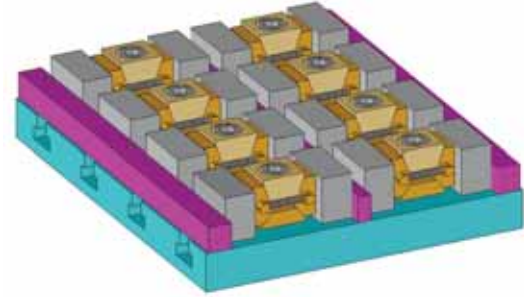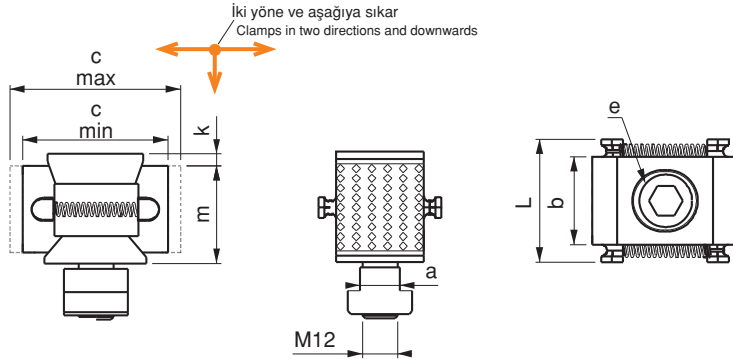

Çift Açılır Yandan Bağlama

Side Press with Double Opening

Referans Nr.	c			m	k	b	L	e DIN 912	Sıkma Kuvveti Clamping Force kgf	
	min	max								
2210-4954	49	54	14-16-18-20-22	23	4	30	42	M12	1500	280

Ürün Nr. 2210 Çift Açılır Yandan Bağlama

- Bir noktadan iki yöne sıkma işlemi yapar.
- M12 diş pleytlerde ve (a) 14-16-18-20-22 "T" kanal ölçülerinde kullanılır.
- Malzeme 42 CrMo 4 DIN
- Çene Sertlik 40-42 HRC
- Siyah kaplama

Product Nr. 2210 Side Press with Double Opening

- This product makes press process from one point to two directions.
- It is used in M12 thread plates and (a) 14-16-18-20-22 "T" Slot measurings
- Material: 42 CrMo 4 DIN
- Hardness of jaw: 40-42 HRC
- Black coating

