

Referans Nr.	a	b	Ød	e	f	t	(kg)
2530-040012	400	600	18	-	-	M12	73
2530-050012	500	600	18	-	-	M12	112
2530-060012	600	800	18	-	-	M12	162
2530-140012	400	800	18	-	-	M12	119
2530-145012	450	900	18	-	-	M12	151
2530-150012	500	1000	18	-	-	M12	173



Referans Nr.	a	b	Ød	e	f	t	(kg)
2530-040016	400	600	18	-	-	M16	87
2530-050016	500	600	18	-	-	M16	108
2530-060016	600	800	18	-	-	M16	155
2530-140016	400	800	18	-	-	M16	115
2530-145016	450	900	18	-	-	M16	146
2530-150016	500	1000	18	-	-	M16	171

Ürün Nr. 2530 CNC Dik İşleme Pleyti Delikli

- Malzeme GG 26 DIN Normalize edilmiştir.
- Standart bağlama ekipmanlarına uyumludur.
- Yüzeyinde M12-M16 diş Merkez aralığı 50 ± 0.02
- Çelik burçlu dişleri sertleştirilmiştir.

Product Nr. 2530 CNC Vertical Processing Plate with Holes

- Material is normalized as GG 26 DIN.
- It is in compliance with Standard Coupling Equipment.
- M12 - M16 thread gap on it's surface is 50 ± 0.02 .
- It's steel bush threads are hardened.

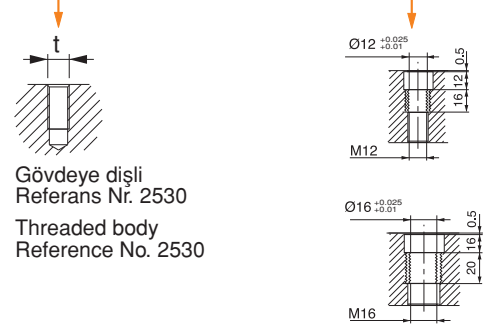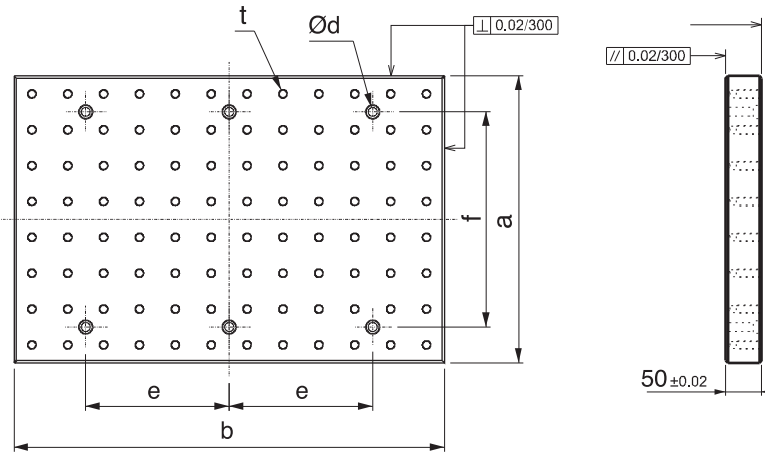

Gövdeye dişli
Referans Nr. 2530

Threaded body
Reference No. 2530

Çelik burçlu
Referans Nr. 2540
Steel bush
Reference No. 2540

CNC Dik İşleme Pleyti

CNC Vertical Processing Plate

Referans Nr.	a	b	c	d	e	f	Øg	h	i	j	(kg)
2550-040014	400	600	60	14	50	100	18	-	-	50	90
2550-050014	500	600	60	14	50	100	18	-	-	50	115
2550-060014	600	800	60	14	50	100	18	-	-	50	198
2550-140014	400	800	60	14	50	100	18	-	-	50	120
2550-145014	450	900	60	14	75	100	18	-	-	50	162
2550-150014	500	1000	60	14	50	100	18	-	-	50	199

Referans Nr.	a	b	c	d	e	f	Øg	h	i	j	(kg)
2550-040018	400	600	75	18	50	100	18	-	-	50	108
2550-050018	500	600	75	18	50	100	18	-	-	50	135
2550-060018	600	800	75	18	50	100	18	-	-	50	216
2550-140018	400	800	75	18	50	100	18	-	-	50	143
2550-145018	450	900	75	18	75	100	18	-	-	50	183
2550-150018	500	1000	75	18	50	100	18	-	-	50	225

Ürün Nr. 2550 Dik İşleme Pleyti "T" Kanallı

- Malzeme GG 26 DIN normalize edilmiştir.
- Standart bağlama ekipmanlarına uyumludur.
- "T" kanal ölçüsü 14mm - 18mm DIN 650 standartındadır.

Product Nr. 2550 CNC Vertical Processing Plate with "T" Slot

- Material is normalized as GG 26 DIN.
- It is in compliance with Standard Coupling Equipment.
- "T" Slot is in the standard of 14mm - 18mm DIN 650.

