



Referans Nr.	Özellikler / Specifications
0900-UL800.360	Çap / Çap: 80mm Yükseklik / Boy: 63,50mm Tutma kuvveti (M10): 3500 kgf Tutma kuvveti (M12): 5000 kgf Tekrarlanabilirlik: <0.005 mm Ağırlık: 1.90 kg Diameter: 80mm Höhe / Height: 63,50mm Retention force (M10): 3500 kgf Retention force (M12): 5000 kgf Repeatability: <0,005mm Weight: 1.90 kg

Ürün Nr. 0900 5-Eksen Eğimli Parçalar İçin Blok Bağlama

- Eğimli parçalarınızı 15° kadar bağlama olanağı sağlar.
- İş parçasını en az üç noktadan bağlama olmalıdır.

Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Curved Workpieces

- Enables to clamp inclined workpieces with up to 15°
- At least three clamping points for the workpiece required.

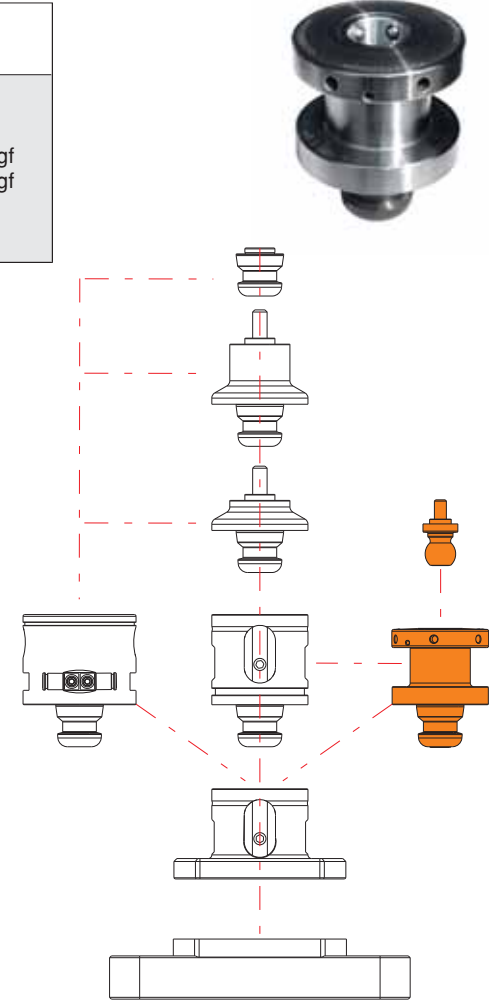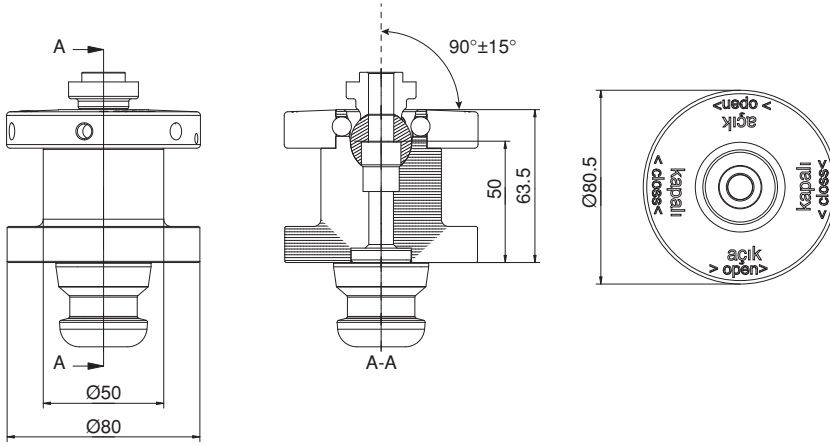

5-Eksen Blok Bağlama Modüler Çekirme Civatası

5-Axis Clamping Block Modular Puller

Referans Nr.	Özellikler / Specifications
0900-UL800.382	Çap top / top çapı: 25.4mm ile dahil. merkezleme kapağı 15° Çalışma Ağırlık: 0.10 kg Diameter head / head diameter: 25.4 mm included centering cover 15° working weight: 0.10 kg

Ürün Nr. 0900 5-Eksen Blok Bağlama Modüler Çekirme Civatası

- 15° maksimum açısal boşluk.

Product Nr. 0900 5-Axis Clamping Block Modular Puller

- 15° maximum angular space

