

Kombine Burçlu Pabuç

Combined Clamp With Bush

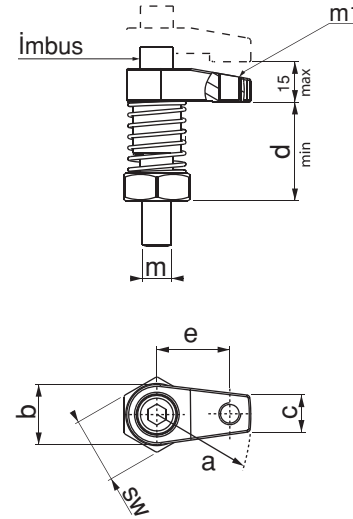
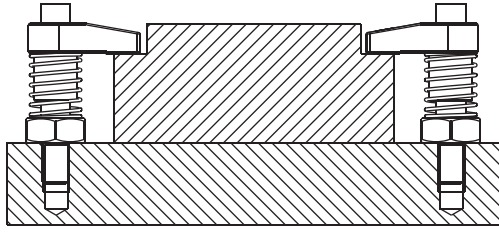
Referans Nr.	a	b	c	d	e	m	sw	m1	İmbus	sıkma kuvveti clamping force Kgf	(g)
1275-3012	30	28	16	40	23	M12	30	M8	M10	750	300
1275-5012	50	32	20	45	40	M12	36	M12	M12	1000	500
1275-5016	50	32	20	45	40	M16	36	M12	M12	1000	510
1275-6016	60	40	25	45	45	M16	41	M16	M16	1250	750

Ürün Nr. 1275 Kombine Burçlu Pabuç

- Kısıtlı alanlarda çalışma özelliği
- Malzeme: 42 CrMo 4 DIN
- Sertlik: 38-42 HRC
- Siyah kaplama

Product Nr. 1275 Combined Clamp With Bush

- Function working in restricted areas
- Material: 42 CrMo 4 DIN
- Hardness: 38-42 HRC
- Black coated


Kombine Burçlu Pabuç

Combined Clamp With Bush

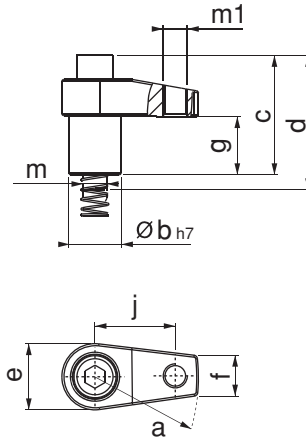
Referans Nr.	a	Ø b h7	c	d	e	f	g	m	m1	j	sıkma kuvveti clamping force Kgf	(g)
1280-3010	30	22	58	80	28	16	30	M10	M8	23	750	220
1280-5012	50	26	70	90	32	20	40	M12	M12	40	1100	400
1280-6016	60	32	74	95	40	25	40	M16	M16	45	1250	610

Ürün Nr. 1280 Kombine Burçlu Pabuç

- Kısıtlı alanlarda çalışma özelliği
plaka üstüne uygulama seçeneği
- Malzeme: 42 CrMo 4 DIN
- Sertlik: 38-42 HRC
- Siyah kaplama

Product Nr. 1280 Combined Clamp With Bush

- Function working in restricted areas and
variety application at plate
- Material: 42 CrMo 4 DIN
- Hardness: 38-42 HRC
- Black coated



Referans Nr.	a (F7)	b	c	m
1280-3010	22	30	20	M10
1280-5012	26	40	25	M12
1280-6016	32	40	25	M16

