


| Referans Nr. | L   | b1   | metrik  | whitworth | a  | a2  | b2 | b3 | c  | e1 | e2  | d   | (g)  |
|--------------|-----|------|---------|-----------|----|-----|----|----|----|----|-----|-----|------|
| 1450-06060   | 60  | 6.6  | M6      | 1/4       | 10 | 20  | 20 | 10 | 8  | 20 | 20  | M8  | 80   |
| 1450-08080   | 80  | 9    | M8      | 5/16      | 12 | 24  | 25 | 12 | 9  | 25 | 25  | M8  | 170  |
| 1450-10100   | 100 | 11   | M10     | 3/8       | 15 | 30  | 30 | 15 | 12 | 32 | 32  | M10 | 245  |
| 1450-12125   | 125 | 14.5 | M12-M14 | 1/2       | 19 | 40  | 38 | 20 | 16 | 40 | 40  | M12 | 600  |
| 1450-16125   | 125 | 18.5 | M16-M18 | 5/8       | 24 | 50  | 48 | 25 | 20 | 49 | 40  | M16 | 925  |
| 1450-16160   | 160 |      |         |           |    |     |    |    |    |    | 50  |     | 1205 |
| 1450-20160   | 160 | 22.5 | M20-M22 | 3/4       | 29 | 58  | 58 | 30 | 24 | 55 | 55  | M20 | 1705 |
| 1450-20200   | 200 |      |         |           |    |     |    |    |    |    | 70  |     | 2145 |
| 1450-24160   | 160 | 26   | M24     | 1         | 33 | 70  | 70 | 35 | 28 | 53 | 55  | M24 | 2110 |
| 1450-24200   | 200 |      |         |           |    |     |    |    |    | 72 | 60  |     | 3070 |
| 1450-24250   | 250 |      |         |           |    |     |    |    |    | 72 | 80  |     | 3710 |
| 1450-30250   | 250 | 33   | M30     | 1 1/4     | 38 | 80  | 77 | 40 | 40 | 91 | 80  | M24 | 4635 |
| 1450-30315   | 315 |      |         |           | 48 | 100 |    |    |    |    | 100 |     | 7050 |

#### DIN 6316

#### Ürün Nr. 1450 Destek Delikli “Z” Bağlama Pabucu

- Yükseklikten kazanma ve somun geçişlerinde avantaj sağlar
- Malzeme Ck45 DIN
- Sertlik 32-40 HRC
- Siyah Kaplama

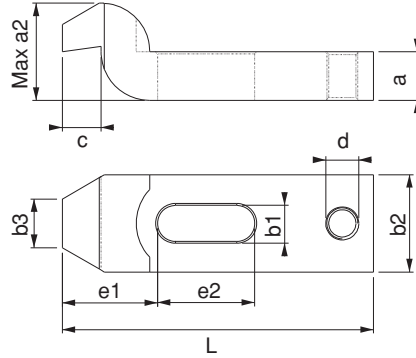

#### Product Nr. 1450 Z-type Cranked Clamp with Support Hole

- This product provides advantage to gain from the height and in the passings of the bolt
- Material: Ck45 DIN
- Hardness: 32-40 HRC
- Black Coating

### Silindir Başlı Çatal Pabuç

Forked Clamp with Pin Head

| Referans Nr. | L1  | b1   | metrik  | whitworth | a  | b2 | Ød | L2 | L3 | (g)  |
|--------------|-----|------|---------|-----------|----|----|----|----|----|------|
| 1470-08100   | 100 | 9    | M8      | 5/6       | 15 | 30 | 12 | 30 | 18 | 180  |
| 1470-10125   | 125 | 11   | M10     | 3/8       | 20 | 30 | 16 | 36 | 24 | 290  |
| 1470-12160   | 160 | 14.5 | M12-M14 | 1/2       | 25 | 40 | 20 | 45 | 30 | 715  |
| 1470-12200   | 200 |      |         |           |    |    |    |    |    | 815  |
| 1470-16200   | 200 | 18.5 | M16-M18 | 5/8       | 30 | 50 | 24 | 55 | 36 | 1210 |
| 1470-16250   | 250 |      |         |           |    |    |    |    |    | 1550 |
| 1470-20250   | 250 | 22.5 | M20-M22 | 3/4       | 40 | 60 | 30 | 65 | 45 | 2680 |
| 1470-20315   | 315 |      |         |           |    |    |    |    |    | 3435 |
| 1470-24250   | 250 | 26   | M24     | 1         | 40 | 70 | 38 | 80 | 56 | 3060 |
| 1470-24315   | 315 |      |         |           |    |    |    |    |    | 4120 |
| 1470-30315   | 315 | 34   | M30     | 1 1/4     | 50 | 80 | 45 | 85 | 56 | 5600 |
| 1470-30400   | 400 |      |         |           |    |    |    |    |    | 7135 |

#### DIN 6315C

#### Ürün Nr. 1470 Silindir Başlı Çatal Pabuç

- Muhtelif iş parçalarının delikli yüzeylerine girerek iş parçasını sabitler
- Malzeme Ck45 DIN
- Sertlik 32-35 HRC
- Siyah Kaplama

#### Product Nr. 1470 Forked Clamp with Pin Head

- This product fixes the work pieces by entering in the holed surfaces of various work pieces
- Material: Ck45 DIN
- Hardness: 32-35 HRC
- Black Coating

