

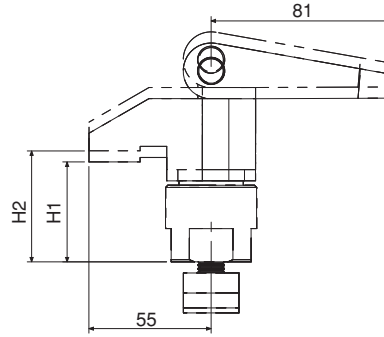
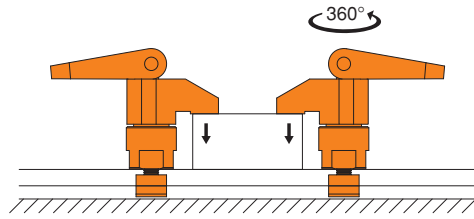
Referans Nr.		H1 - H2 (mm)	Sıkma Kuvveti Clamping Force Kgf	
1472-02530		25 - 30	1000	1000
1472-03035		30 - 35	1000	1150
1472-03540		35 - 40	1000	1225
1472-04045		40 - 45	1000	1245
1472-04550		45 - 50	1000	1275

Ürün Nr. 1472 Üstten Bağlama

- Malzeme Ck45 DIN
- Sertlik 32-35 HRC
- Siyah Kaplama

Product Nr. 1472 Above Clamping

- Material: Ck45 DIN
- Hardness: 32-35 HRC
- Black Coating



Referans Nr.	P(N)	D	H (0 -1)	D1	H1	A Haraket Travel	d (+0.1 0)	
1473-06001	76	10	11	6	10.7	1	10	4
1473-08001	102	12	13	8	13.9	1.3	12	8
1473-10001	204	16	17	10	16.7	1.6	16	16

Ürün Nr. 1473 Sıkıştırma Pimi
Product Nr. 1473 Spring Locating Pins
Özellikler

- Geçici bir iş bağlama profili için idealdir.

Not



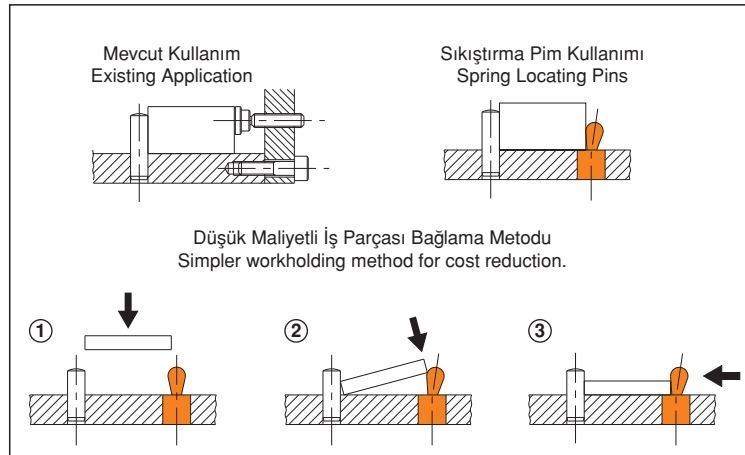
- Pimin hareket etmesi için gerekli olan minimum "P" değeri
- Parça : 90 °C'ye kadar

Features

- Ideal for temporary clamping of low-profile workpieces.

Note

- The stated value "P" denotes the minimum force needed to move the pin.
- Heat resistance : 90 °C


Kullanım Şekli / How To Use

Çeşitli Uygulamalar / Application Examples
