


## DLC Kaplama Kaliteleri

### Özellikler

- Katmanın sertliği Hv 7000 civarındadır, Sement karbür kesici takımlara göre takım ömrü 3~6 kat daha fazladır
- Sürtünme katsayısını (<0.1) azaltan yağlama etkisi sayesinde iyi yüzey kalitesini yakalamak mümkündür.
- Demir dışı metaller için uygun

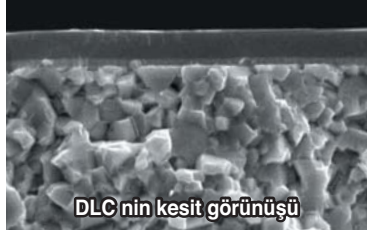

### Uygulama

- alüminyum, karbon, plastik, tahta / kesici uçları, matkap, parmak freze

### Uygulama örnekleri (Kenar yapımı / Yüzey finiş, FMACM3100R)

Kalite	Görünüm	Üst yüzey	Kesme Kenarı	İş Parçasının yüzey kalitesi
Kaplamasız				
DLC				

- İş parçası : AC2B
- Kesme uzunluğu : 12m •Kesme koşulları : vc=1500m/dak, fz=0.15mm/diş, ap=2mm, Kuru

### Uygulama aralığı

