



## GH O-Ring ve Snap-Ring Kanalları İşleme İçin



GO GS

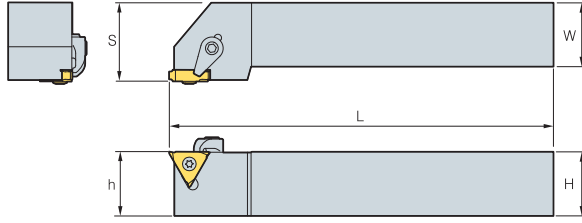

• R tipi kesici uç  
(mm)

| Kod | H = (h)   | W  | L  | S   | Kesici uç | Baskı Parçası | Baskı Vidası | Vida    | Anahtar   |             |
|-----|-----------|----|----|-----|-----------|---------------|--------------|---------|-----------|-------------|
| GH  | 2020R/L-3 | 20 | 20 | 125 | 22        | GS125~280     | CS6R1        | DHA0617 | PTMA03508 | TW09P-HW30L |
|     | 2525R/L-3 | 25 | 25 | 150 | 27        | GO250         |              |         |           |             |
|     | 2020R/L-4 | 20 | 20 | 125 | 21        | GS330 / 430   |              |         |           |             |
|     | 2525R/L-4 | 25 | 25 | 150 | 26        | GO320 / 410   |              |         |           |             |

➔ Kullanılabilen kesici uçlar için sayfa C59

## ➔ Kesici uç



| Uygulamalar                       | Resmi | Kod | Kaplama |        | Kaplama |      |       | Boyutlar (mm) |     |       |      |       | Görünüm |
|-----------------------------------|-------|-----|---------|--------|---------|------|-------|---------------|-----|-------|------|-------|---------|
|                                   |       |     | NC3120  | NC3225 | H01     | ST20 | ST30A | b             | g   | W     | r    | d     |         |
| Kanal Açma (Dar O-ring/Snap-ring) |       | GO  | 250     |        |         |      |       | 2.5           | 1.5 | 3.3   | 0.35 | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 320     |        |         |      |       | 3.2           | 2.0 | 3.8   | 0.35 | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 410     |        |         |      |       | 4.1           | 2.5 | 4.5   | 0.65 | 9.525 |         |
|                                   |       | GS  | 125     |        |         |      |       | 1.23          | 1.5 | 2.5   | 0.2  | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 145     |        |         |      | ●     | 1.43          | 1.5 | 2.5   | 0.2  | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 175     |        |         |      | ●     | 1.73          | 2.0 | 2.5   | 0.2  | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 185     |        |         |      | ●     | 1.83          | 2.0 | 2.5   | 0.2  | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 200     |        |         |      | ●     | 2.03          | 2.5 | 2.5   | 0.2  | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 230     |        |         |      | ●     | 2.28          | 3.5 | 2.8   | 0.2  | 9.525 |         |
|                                   |       |     | 280     |        |         |      | ●     | 2.78          | 3.5 | 3.3   | 0.3  | 9.525 |         |
|                                   | 330   |     |         |        |         | 3.28 | 4.0   | 3.8           | 0.3 | 9.525 |      |       |         |
|                                   | 430   |     |         |        |         | 4.28 | 4.0   | 4.5           | 0.4 | 9.525 |      |       |         |

● : Stok ürün

## GFIK Dip Kanal Açma



GR

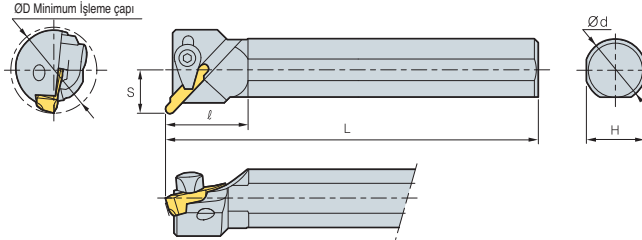

• R tipi kesici uç  
(mm)

| Kod  | ØD     | Ød | H  | L  | l   | S    | Kesici uç | Baskı Parçası | C-Pulu | Vida  | Pim     | Anahtar |         |        |       |
|------|--------|----|----|----|-----|------|-----------|---------------|--------|-------|---------|---------|---------|--------|-------|
| GFIK | 316R/L | 22 | 16 | 15 | 150 | 21.5 | 11        | GR3□□         | CH5R2  | CR04  | CHX0513 | PN0310  | HW25L   |        |       |
|      | 325R/L | 32 | 25 | 23 | 200 | 21.5 | 17        |               | CS5R1  | -     | DHA0514 | PN0310  | HW25L   |        |       |
|      | 340R/L | 50 | 40 | 37 | 300 | 35.4 | 27        |               | GR5□□  | CS6R1 | -       | DHA0617 | PN0314  | HW30L  |       |
|      | 525R/L | 32 | 25 | 23 | 200 | 27.5 | 17        | GR8□□         |        | CS8R1 | -       | DHA0820 | PN0314  | HW40L  |       |
|      | 540R/L | 50 | 40 | 37 | 300 | 39.5 | 27        |               |        | GR8□□ | CS8R1   | -       | DHA0820 | PN0314 | HW40L |
|      | 840R/L | 50 | 40 | 37 | 300 | 41.8 | 27        |               |        |       | CS8R1   | -       | DHA0820 | PN0314 | HW40L |

➔ Kullanılabilen kesici uçlar için sayfa C59

## ➔ Kesici uç

| Uygulamalar | Resmi | Kod | Kaplama |        | Kaplama |      |       | Boyutlar (mm) |     |     |      |      |     | Görünüm |     |
|-------------|-------|-----|---------|--------|---------|------|-------|---------------|-----|-----|------|------|-----|---------|-----|
|             |       |     | NC3120  | NC3225 | H01     | ST20 | ST30A | b             | g   | W   | l    | t    | r   |         |     |
| Dip kanal   |       | GR  | 310R    |        |         |      |       | 2.0           | 2.0 | 3.1 | 15.9 | 5.0  | 1.0 |         |     |
|             |       |     | 315R    |        |         |      |       | 3.0           | 2.9 | 3.1 | 15.9 | 5.0  | 1.5 |         |     |
|             |       |     | 520R    |        |         |      |       |               | 4.0 | 4.0 | 5.1  | 21.9 | 6.0 |         | 2.0 |
|             |       |     | 525R    |        |         |      |       |               | 5.0 | 5.0 | 5.1  | 21.8 | 6.0 |         | 2.5 |
|             |       |     | 830R    |        |         |      |       |               | 6.0 | 6.0 | 8.1  | 26.8 | 7.0 |         | 3.0 |
|             |       |     | 840R    |        |         |      |       |               | 8.0 | 8.0 | 8.1  | 26.7 | 7.0 |         | 4.0 |

● : Stok ürün

Çok Amaçlı Takımlar

