

## E BT/HSK Tutucu Sistemleri İçin Teknik Bilgiler

2 taraftan kısıtlama ile güçlü kısıt kuvvetini garanti eder

### BT/HSK Tutucu Sistemleri

#### ➤ Kod sistemi (Tek, Çok Kenarlı tip)

BT50	HAT	4	063	114	-	4	F
<b>Malafa tip</b>	<b>Ürün Adı</b>	<b>Tip</b>	<b>Çap</b>	<b>Uzunluk (ap)</b>	<b>Ağız Sayısı</b>	<b>Ön Parça yada Toplam Uzunluk</b>	
BT30/40/50 HSK40/50/63/100	AM HAT RM	1000 Tip 1500 Tip 2000 Tip 3000 Tip 4000 Tip	063: Ø63	Uzunluk: 114 HS: Soğututucu + Tek	Ağız sayısı: 4 Diş sayısı: 4	Ön parça (E/H) E: F Kod yoksa: Hayır L: Uzun tip	



#### ➤ Kod sistemi (Modüler tip)

BT50	MAT	M16	092
<b>Malafa tip</b>	<b>Ürün Kategorisi</b>	<b>M Ölçüleri</b>	<b>Toplam Uzunluk (L)</b>
BT30/40/50 HSK40/50/63/100	MAT	M16	092: 92

### DBT Sistemleri

#### ➤ (D)BT Malafa Özellikleri

- 2 taraflı uygulama sayesinde kuvvetli uygulamayı garanti eder
- Hızlı ilerlemede kuvvetlendirilmiş kesme işlemini garanti eder
- Üstün yüzey pürüzlüğünü garanti eder

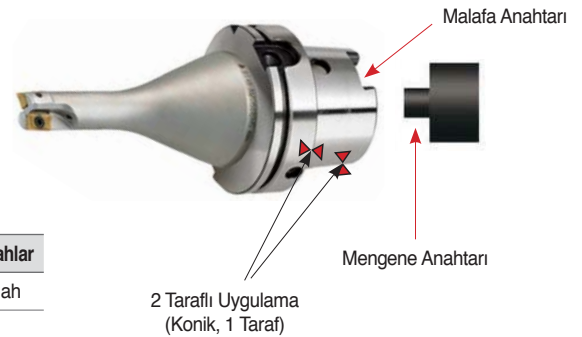
DBT (Kısıtlama, artan yüzey kalitesi)	BT
2 Taraflı Uygulama (Konik, 1 Taraf)	1 Taraflı Uygulama (Konik)
	
DBT iş parçası Ra = 0.3µm	BT iş parçası Ra = 0.5µm

### HSK Sistemleri

#### ➤ HSK Malafa Özellikleri

- 2 taraflı uygulama sayesinde kuvvetli uygulamayı garanti eder
- Hızlı ilerlemede kuvvetlendirilmiş kesme işlemini garanti eder
- Üstün yüzey pürüzlüğünü garanti eder
- Mil yönünde ve tekrarlanan yönde doğruluğu garanti eder

#### HSK A: HSK T anahtar tolerans karşılaştırması



#### ➤ HSK Tolerans Karşılaştırılması

Malafa tip	Maks. Tolerans	Min. Tolerans	Kullanılabilir tezgahlar
HSK-T	0.075	0.035	Çok amaçlı tezgah
HSK-A	0.33	0.08 genel	MCT



E Frezeleme

172