


F Alüminyum için Parmak Frezeler

SSBEA2000 (Küresel)

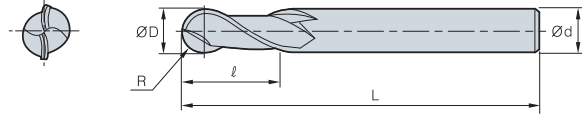

ØD	Tolerans
Tüm	0~-0.03

							(mm)
	Kod	R	ØD	Ød	l	L	
SSBEA	2010	0.5	1	6	3	70	
	2015	0.75	1.5	6	4	70	
	2020	1	2	6	6	70	
	2025	1.25	2.5	6	8	70	
	2030	1.5	3	6	10	70	
	2035	1.75	3.5	6	10	70	
	2040	2	4	6	12	70	
	2045	2.25	4.5	6	15	80	
	2050	2.5	5	6	15	80	
	2055	2.75	5.5	6	15	80	
	2060	3	6	6	15	80	
	2065	3.25	6.5	8	20	90	
	2070	3.5	7	8	20	90	
	2075	3.75	7.5	8	20	90	
	2080	4	8	8	20	90	
	2085	4.25	8.5	10	25	100	
	2090	4.5	9	10	25	100	
	2100	5	10	10	25	100	
	2110	5.5	11	12	30	110	
	2120	6	12	12	30	110	
	2130	6.5	13	16	35	120	
	2140	7	14	16	35	120	
2150	7.5	15	16	40	120		
2160	8	16	16	40	120		
2170	8.5	17	20	40	130		
2180	9	18	20	45	130		
2190	9.5	19	20	45	130		
2200	10	20	20	45	130		

Özel Parmak Freze Siparişi: SSBEA2000I-L

Örn.1) 3 kanallı, çap: 6.3.I :17, L: 60 SSBEA3063 17-60L

Örn.2) 3 kanallı, çap: 6.3.Standart Tip SSBEA3063

➤ Bakır/Alüminyum İşleme Tekniği

- Kesme kenarında yüksek eğim açısı, keskin kesici takım ve soğutma sıvısı ile kesme yükü ve talaş yığılmasını minimize eder
- Daha yüksek kesme hızı ve daha düşük paso miktarı daha kaliteli yüzey sağlar ve üretkenliği artırır



F Parmak Frezeler

78