



| Referans Nr. | b   | d   | c   | c1 | A min. | A max. | Sıkma kuvveti Clamping force kgf |
|--------------|-----|-----|-----|----|--------|--------|----------------------------------|
| 2600-400400  | 400 | 160 | 320 | -  | -      | -      | 4000                             |
| 2600-500500  | 500 | 200 | 400 | -  | -      | -      | 4000                             |
| 2600-630630  | 630 | 250 | 500 | -  | -      | -      | 4000                             |

#### Ürün Nr. 2600 Çatal Kule

- Kullanım alanı: CNC yatay işleme, Borwext tezgahlarında silindirik parçaların iki yüzeyinde işleme kolaylığı sağlar.
- Hareketli yüzeylerin tamamı hassas taşlanmış ve sertleştirilmiştir.

#### Product Nr. 2600 Fork Tower

- Application area: Provides better operation on both sides of cylindric workpieces on cnc horizontal machines and bohrwerks.
- Entire moving surface is sensitively grinded and hardened.

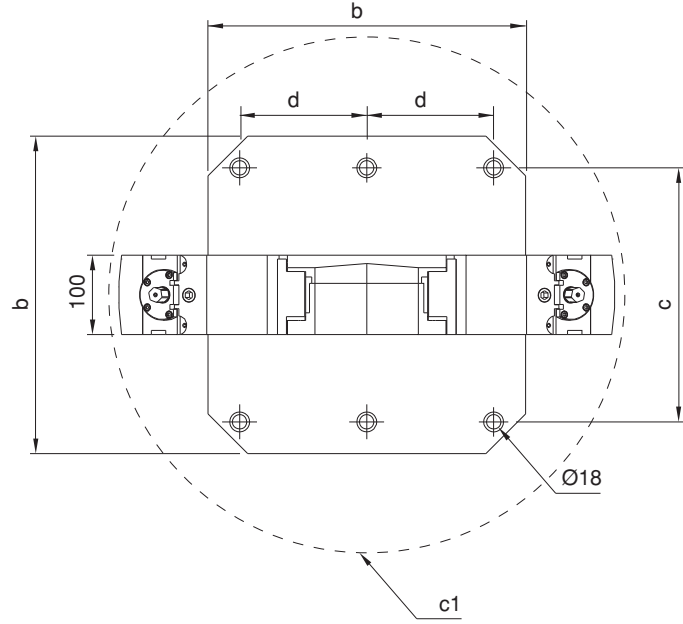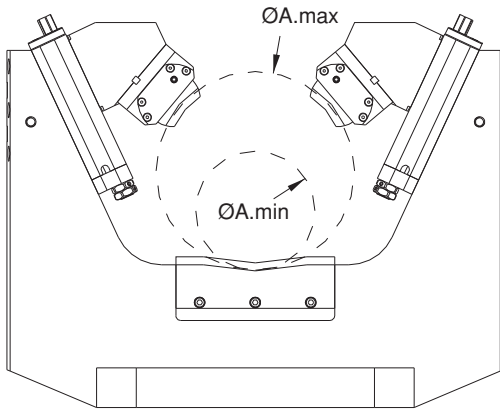

Oynar Başlı Çene  
Head Moving Jaw

