

Alüminyum alaşımları için yüksek doğrulukta delik işlemleri

PCD Drill

- Alüminyum alaşımları için yüksek doğrulukta delik işlemleri
- Delme tolerans: IT7~8sınıf
- Yüksek hassasiyetli ve yüksek hızlı tezgahlarda kullanımı uygundur


➤ Kod sistemi



➤ Önerilen Kesme Koşulu

İş parçası	vc (m/dak)	fn (mm/dev)
Alüminyum alaşımları	50~250	0.05~0.20 0.10~0.40

PDD

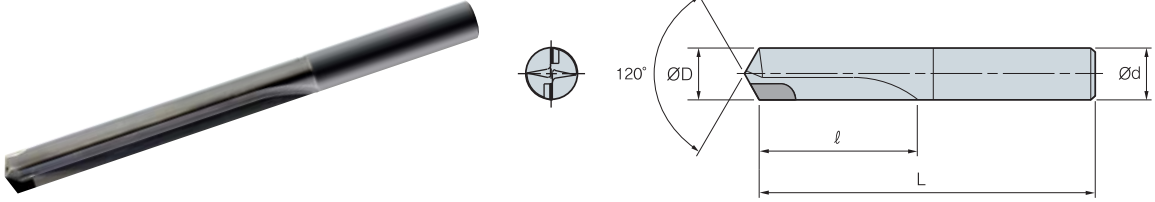

(mm)					
	Kod	ØD	Ød	ℓ	L
PDD	0500	5.0	5.0	30	80
	0550	5.5	5.5	30	80
	0600	6.0	6.0	30	80
	0650	6.5	6.5	40	95
	0700	7.0	7.0	40	95
	0750	7.5	7.5	45	100
	0800	8.0	8.0	45	100
	0850	8.5	8.5	50	110
	0900	9.0	9.0	50	110
	0950	9.5	9.5	55	115
	1000	10.0	10.0	55	115
	1050	10.5	10.5	60	120
	1100	11.0	11.0	60	120
	1150	11.5	11.5	65	125
1200	12.0	12.0	65	125	

Matkaplar



G

91